


CIRCULAÇÃO
+352

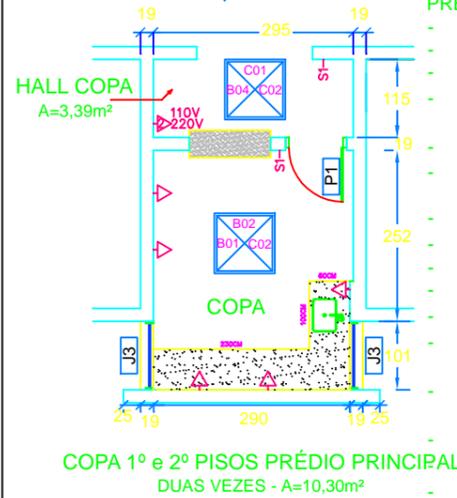

PRÉDIO PRINCIPAL:

- PISO DO HALL DAS COPAS DO 1º E 2º PISOS - MANTER OS EXISTENTES
- DEMOLIR O PISO DA COPA DO 1º E 2º PISO E EXECUTAR EM PORCELANATO
- SUBSTITUIR AS PORTAS COM FECHADURA DAS DUAS COPAS
- SUBSTITUIR BANCADA COM CUBA INOX, TARNEIRA BICA ALTA, VÁLVULA E SIFÃO DAS DUAS COPAS
- INSTALAÇÃO DE FORRO NA COPA E NO HALL DA MESMA, 1º E 2º PISOS
- SUBSTITUIÇÃO DOS REVESTIMENTOS DAS PAREDES DAS DUAS COPAS POR PORCELANATO
- PINTAR AS PAREDES DO HALL DA COPA
- EXECUTAR ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA DAS DUAS COPAS
- EXECUTAR DUAS TOMADA NO HALL DAS DUAS COPAS 110 E 220 VOLTS
- EXECUTAR DUAS TOMADAS 110 VOLTS NA PAREDE LATERAL DAS DUAS COPAS
- EXECUTAR TRÊS TOMADAS 110 VOLTS SOBRE A PIA DAS DUAS COPAS
- INSTALAR DUAS LUMINÁRIAS LED EMBUTIDAS NO FORRO DAS DUAS COPAS de 12 w igual a dos sanitários
- INSTALAR UMA LUMINÁRIA LED EMBUTIDA NO FORRO DO HALL DAS DUAS COPAS de 24w igual a dos sanitários
- INSTALAR INTERRUPTORES PARA LIGAR AS LUMINÁRIAS
- REBAIXAR O DETECTOR DE INCÊNDIO DAS DUAS COPAS
- SUBSTITUIR TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E ESGOTO DAS DUAS COPAS

PRÉDIO ANEXO COPA 1º PISO:


- DEMOLIR O PISO DA COPA E EXECUTAR EM PORCELANATO
- MANTER O BATENTE E A PORTA COM A FECHADURA
- SUBSTITUIR BANCADA COM CUBA INOX, TARNEIRA BICA ALTA, VÁLVULA E SIFÃO
- INSTALAÇÃO DE FORRO
- EXECUTAR REVESTIMENTO EM PORCELANATO NA PAREDE DA PIA E NAS DUAS LIMITADA À LARGURA DA PIA ATÉ A ALTURA DE 1,50M
- PINTAR O RESTANTE DAS PAREDES
- EXECUTAR ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA
- EXECUTAR UMA TOMADA NA PAREDE CONFORME INDICADO NO PROJETO
- EXECUTAR UMA TOMADA SOBRE A PIA CONFORME INDICADO NO PROJETO
- INSTALAR UMA LUMINÁRIA LED EMBUTIDA NO FORRO de 24w igual a dos sanitários
- INSTALAR INTERRUPTOR PARA LIGAR A LUMINÁRIA
- REBAIXAR O DETECTOR DE INCÊNDIO
- SUBSTITUIR TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E ESGOTO

COPA 1º PISO PRÉDIO ANEXO
UMA VEZ - A = 5,52m²

PRÉDIO ANEXO COPAS DO TÉRREO E 2º PISO:

- DEMOLIR O PISO E EXECUTAR EM PORCELANATO
- MANTER O BATENTE E A PORTA COM A FECHADURA
- SUBSTITUIR BANCADA COM CUBA INOX, TARNEIRA BICA ALTA, VÁLVULA E SIFÃO
- INSTALAR FORRO
- EXECUTAR REVESTIMENTO EM PORCELANATO NA PAREDE DA PIA E NAS DUAS LIMITADA À LARGURA DA PIA ATÉ A ALTURA DE 1,50M
- PINTAR O RESTANTE DAS PAREDES
- EXECUTAR ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA
- EXECUTAR UMA TOMADA NA PAREDE CONFORME INDICADO NO PROJETO
- EXECUTAR UMA TOMADA SOBRE A PIA CONFORME INDICADO NO PROJETO
- INSTALAR UMA LUMINÁRIA LED EMBUTIDA NO FORRO nas duas copas 24w igual da dos sanitários
- INSTALAR INTERRUPTOR PARA LIGAR A LUMINÁRIA
- REBAIXAR O DETECTOR DE INCÊNDIO
- SUBSTITUIR TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E ESGOTO

COPA DO TÉRREO E 2º PISO
PRÉDIO ANEXO
DUAS VEZES - A= 3,00m²

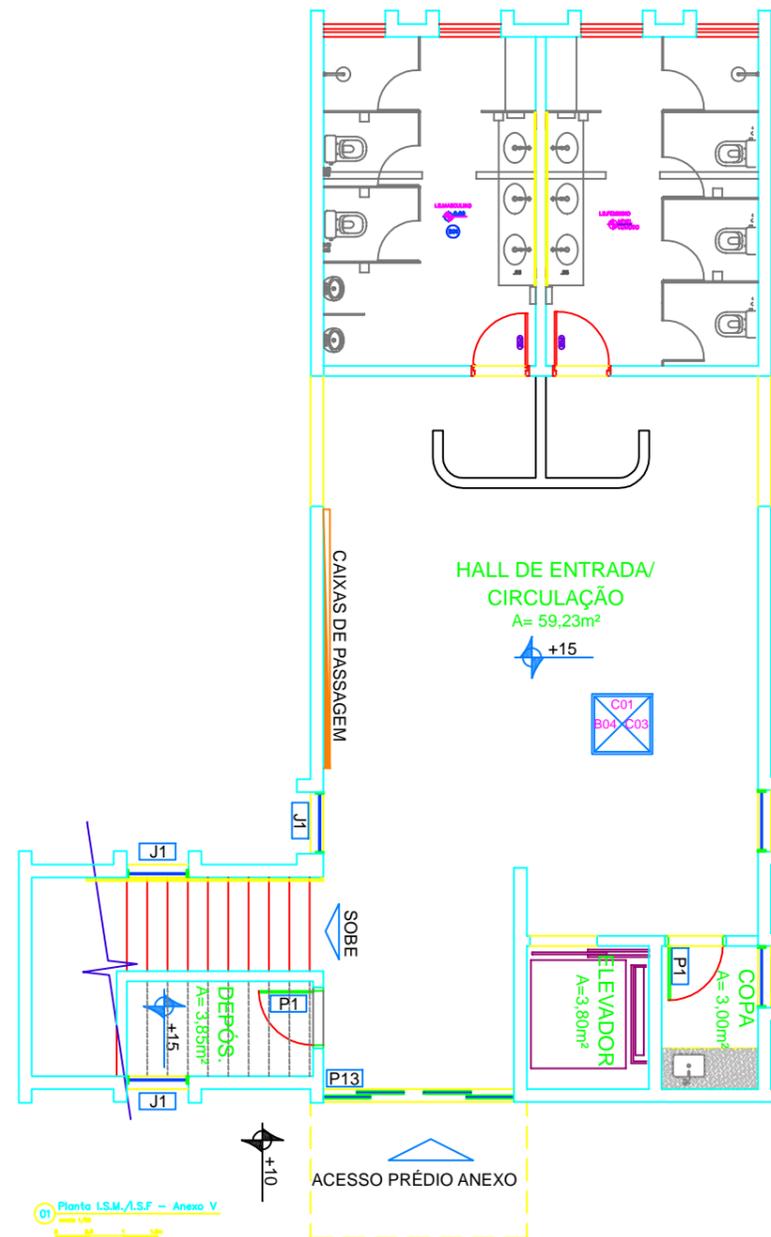

01 Planta L.S.M./L.S.F - Anexo V

- DEMOLIR O PISO DO HALL DE ENTRADA E EXECUTAR EM GRAITO
- EXECUTAR SOLEIRA EM GRANITO NA PORTA DE ACESSO AO HALL
- EXECUTAR RODAPÉ DE GRANITO NAS PAREDES DO HALL
- LIXAR E PINTAR AS PAREDES INTERNAS DO HALL DE ENTRADA



ESPECIFICAÇÕES EM GERAL (PISO/PAREDE/TETO)

- A - PEDRAS**
 - A01. PEDRA NATURAL POLIDA - GRANITO BRANCO SIENA NAS PIAS CONFORME MEDIDAS DE PROJETO
- B - CERÂMICAS/PASTILHAS/PORCELANATOS/GRANITO**
 - B01. PORCELANATO CEMENTO NEBBIA RET 60x60 cm BIANCOGRES OU EQUIVALENTE
 - B02. PORCELANATO ORIGINALE BIANCO 30x60 cm BIANCOGRES OU EQUIVALENTE
 - B03. PASTILHA DE CERÂMICA 5x5 cm COR ARUBA ATLAS OU EQUIVALENTE SOBRE REVESTIMENTO B02
 - B04. GRANITO CINZA CORUMBÁ - PADRÃO DOS EXISTENTES
- C - PINTURAS/TEXTURAS/REVESTIMENTOS/FORRO**
 - C01. PINTURA EM TINTA ACRÍLICA SOBRE MASSA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE
 - C02. FORRO MODULAR COM PERFIL DE ALUMÍNIO
 - C03. CONCRETO APARENTE EXISTENTE
- D - LOUÇAS E METAIS**
 - D03. TORNEIRA PARA PIA BICA ALTA - DECA OU EQUIVALENTE
 - D05. ACABAMENTO PARA REGISTRO LINHA LINK - DECA OU EQUIVALENTE
- E - ACESSÓRIOS**
 - E02. SIFÃO PARA PIA CROMADO - DECA OU EQUIVALENTE
 - E07. DISPENSER PARA PAPEL TOALHA

- ALVENARIA EXISTENTE
- ALVENARIA A CONSTRUIR SOBRE BIOMBO ATÉ O TETO COM GESSO ACARTONADO DRY WALL
- SENTIDO DE ASSENTAMENTO DA CERÂMICA

- OBSERVAÇÕES:**
- MEDIDAS EM cm.
 - TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS DEVERÃO SER CONFERIDOS E CONFIRMADOS NO LOCAL.
 - BANCADAS DAS PIAS EXISTENTES DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS SEGUIR ESPECIFICAÇÕES E MEDIDAS DO PROJETO.
 - AS NOVAS PIAS: GRANITO BRANCO SIENA C/ FRONTO E RODABANCA
 - CUBAS DAS PIAS EXISTENTES DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS
 - METAIS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.
 - PISOS E REVESTIMENTOS DE PAREDES DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.
 - VERIFICAR ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E INSTALÁ-LOS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.

Q0	10/07/2025	EMISSÃO INICIAL	VANDER
Nº	DATA	REVISAO	VISTO

LOCAL DA OBRA: CNPTIA - EMBRAPA AGRICULTURA DIGITAL
 ENDEREÇO DA OBRA: CAMPINAS - SP
 AUTOR DO PROJETO: BEATRIZ DE CAMPOS LORENTZ - CAU: A28085-2
 RESPONSÁVEL TÉCNICO:



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
DETALHAMENTO		Folha
CNPTIA COPAS E HALL: PRÉDIOS PRINCIPAL E ANEXO		01/01
Escola:	Data:	Desenho:
INDICADA	JANERO/2023	Beatriz Lorentz
Arquivo:	CNPTIA: 025_CNPTIA_COPAS E HALL_R04	
		GIS/SINFRA